

LightVerse™ 光纤布线系统

即插即用模块

西蒙 LightVerse 系统包括各种即插即用的转换模块，这些模块的设计从用户需求出发，将创新功能与用户对西蒙光纤解决方案的质量和性能期望相结合。该模块也可作为网络聚合的聚合/分支模块使用。更多详情请参见西蒙关于聚合/分支的技术简报。

LightVerse 模块支持单模和多模光纤选项、Base-8 和 Base-12 光纤配置以及多种连接器类型，帮助用户无缝实现支持其特定网络需求的各种应用部署。



水绿色



绿色



玫红色



蓝色

内置防尘门选项

LightVerse 模块可选带内置式防尘门和不带内置式防尘门的 LC 耦合器，给用户带来更多的防护选择。

全光纤支持

LightVerse 模块有标准损耗和超低损耗性能可选，支持 OM3、OM4 和 OS2 光纤类型。通用极性*有助于简化设计和安装。

灵活安装

每个 LightVerse 模块都具有集成搭扣和拉绳，有助于单手从配线箱前后装拆模块，让用户在最高密度的场景下都能有效地操作。


坚固结构

所有的 LightVerse 模块都由模制塑料制作而成，既轻便又持久，特别适合数据中心网络应用。



方便管理

每个 LightVerse 模块都配有一个拉绳，可以在紧凑的高密度应用场景中方便地从后部装拆模块，便于用户日常维护过程中的移、增、改操作。

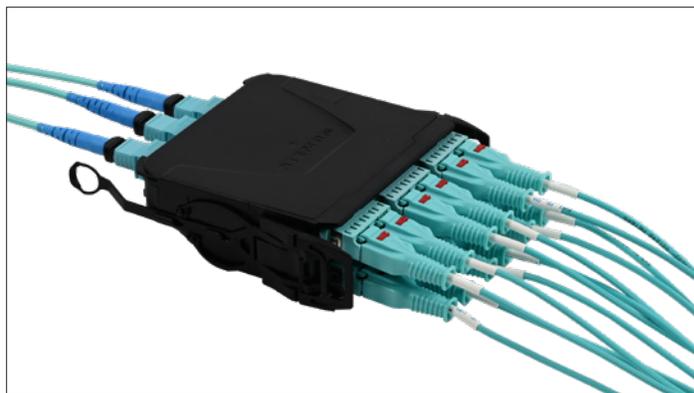


简化转换

即插即用模块将 MTP 预端接光缆转换成 Base-8 或 Base-12 配置的 LC 或 SC 连接，为设计者提供最大的灵活性。

产品信息

LightVerse™ 即插即用模块

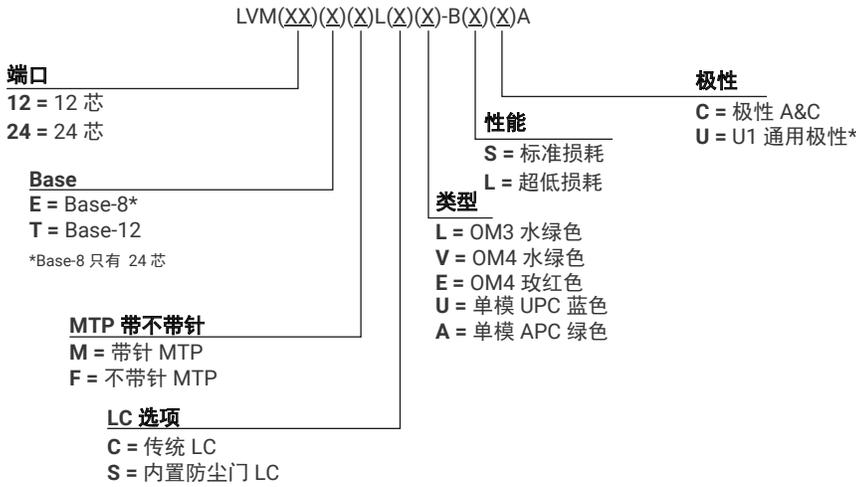

*通用极性有专利授权

传输性能（标准损耗）

光纤类型	最大插损 (dB)		最小回损 (dB)		性能等级
	MTP	LC	MTP	LC	
5L-多模 50/125 10G (OM3)	0.40	0.25	20	30	XGLO® 300
5V-多模 50/125 10G (OM4)	0.40	0.25	20	30	XGLO® 550
SM-LWP 单模 (OS1/OS2)	0.60	0.40	60	55 UPC/65 APC	XGLO®

传输性能（超低损耗）

光纤类型	最大插损 (dB)		最小回损 (dB)		性能等级
	MTP	LC	MTP	LC	
5L-多模 50/125 10G (OM3)	0.20	0.15	20	30	XGLO® 300
5V-多模 50/125 10G (OM4)	0.20	0.15	20	30	XGLO® 550
SM-LWP 单模 (OS1/OS2)	0.30	0.20	60	55 UPC/65 APC	XGLO®

由于我们在不断地改进产品，西蒙保留更改产品规格和供货的权利，恕不另行通知。

North America P: (1) 860 945 4200 Asia Pacific P: (61) 2 8977 7500 Latin America P: (571) 657 1950/51/52 Europe P: (44) 0 1932 571771 China P: (86) 215385 0303 India, Middle East & Africa P: (971) 4 3689743

Siemon Interconnect Solutions P: (1) 860 945 4213 www.siemon.com/SIS Mexico P: (521) 556 387 7708/09/10