


PC 6 UTP模块化跳线

搭配使用西蒙的PC系列6类模块化跳线，可保证我们的6类UTP系统达到最佳信道性能。该系列6类跳线所采用的线缆材料符合ANSI/TIA-568.2-D和ISO/IEC 11801-1 Ed1.0的相关规范。

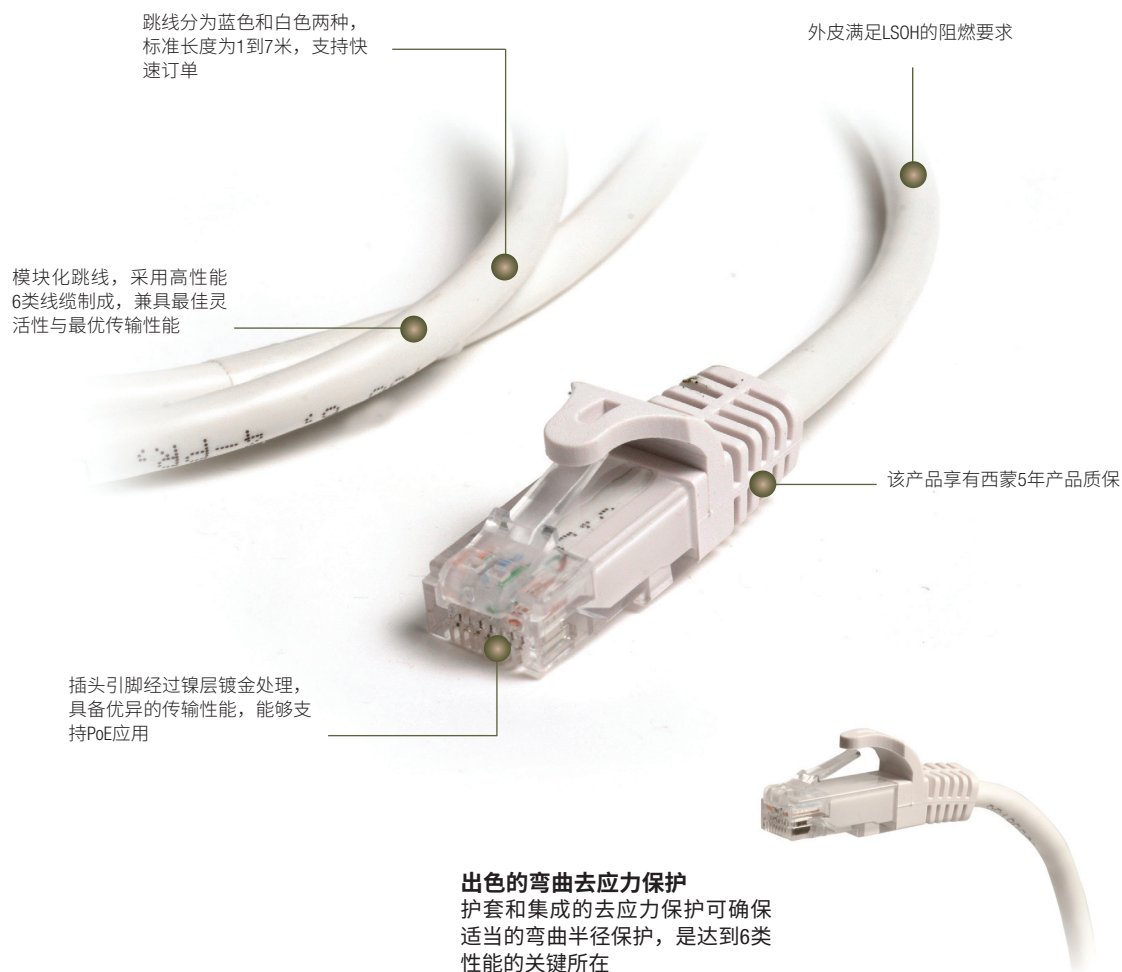

满足标准和规范

- ANSI/TIA-568.2-D
- ISO/IEC 11801-1 Ed 1.0
- IEEE 802.3af (Type 1)
- IEEE 802.3at (Type 2)
- IEEE 802.3bt (Type 3和Type 4)
- Power over HDBaseT (PoH)
- IEC 60603-7
- IEC 60332-1、60754、61054和61034
- TIA-968-A (原FCC第68部分第F子项)

产品信息

性能规格：

跳线组件	
兼容性	6类和5e类RJ 45插座
线序	T568B
标识	型号、长度、性能级别
工作温度	-20至60 °C
远程供电	PoE Type 1、Type 2、Type 3、Type4和POH
环保特性	RoHS, 无铅, 无卤素, 无PVC
塑性材料	阻燃热塑材料
线缆	
导体尺寸 (标称)	24 AWG 7x32多股裸铜
结构	UTP
线缆外径 (标称)	6.2 mm
外皮类型	LSOH
弯曲半径	24.8 mm

插头	
插头插拔次数	750
最小插头保持力	50N (11.24 lbf)
接触电阻	20 mΩ
输入到输出的直流电阻	200 mΩ (信号导线) 100 mΩ (屏蔽层)
绝缘电阻	500 MΩ
最小绝缘耐压值	1000 V直流或交流峰值 (引脚到引脚) 1500 V直流或交流峰值 (引脚到屏蔽层)
25°C时的电流额定值	1.5 A
阻燃等级	UL 94 - V0
引脚材料	铜合金 (引脚镀金)

PC6 UTP模块化跳线

6类、双端、4对UTP多股模块化跳线，带护套，LSOH，标准单包装

PC6-(XXX)M-A(XX)LS	
跳线长度	跳线颜色：
001 = 1m	02 = 白色
1.5 = 1.5m	06 = 蓝色
002 = 2m	
003 = 3m	
005 = 5m	
007 = 7m	

其他颜色和长度可定制，但需达到起订量，而且交付周期可能会延长。欲了解更多信息，请联系西蒙客服。

由于我们在持续改进产品，西蒙保留未经事先声明即改变规格和可用性的权利。

上海代表处

地址：上海市遵义路 100 号虹桥南丰城 A 座 1910 室
邮编：200051
电话：86-21-5385 0303

北京办事处

地址：北京市建国门外大街 22 号赛特大厦 1108 室
邮编：100004
电话：86-10-6559 8860

广州办事处

地址：广州市天河北路 28 号时代广场中 1104 室
邮编：510620
电话：86-20-3882 0055

成都办事处

地址：四川省成都市高新区交子大道 333 号中海国际中心 E 座 2111 室
邮编：610041
电话：86-28-6275 0018