

# Gabinete 42U V600




El gabinete 42U V600 proporciona un solución robusta, ideal para utilizar en conjunto con los gabinetes para centros de datos 42U VersaPOD para espacios o mercados que tiene requisitos de altura limitada. Comparte una apariencia compatible en aplicaciones con el estándar de gabinetes de la línea VersaPOD.

Gabinetes VersaPOD® Y V6000

**Estabilidad sin exceso de peso**-El diseño provee una extraordinaria estabilidad, un gabinete de gran capacidad sin exceso de peso

**Accesos laterales mejorados**-Los paneles laterales divididos de forma horizontal permiten un acceso cómodo y práctico a los equipos instalados

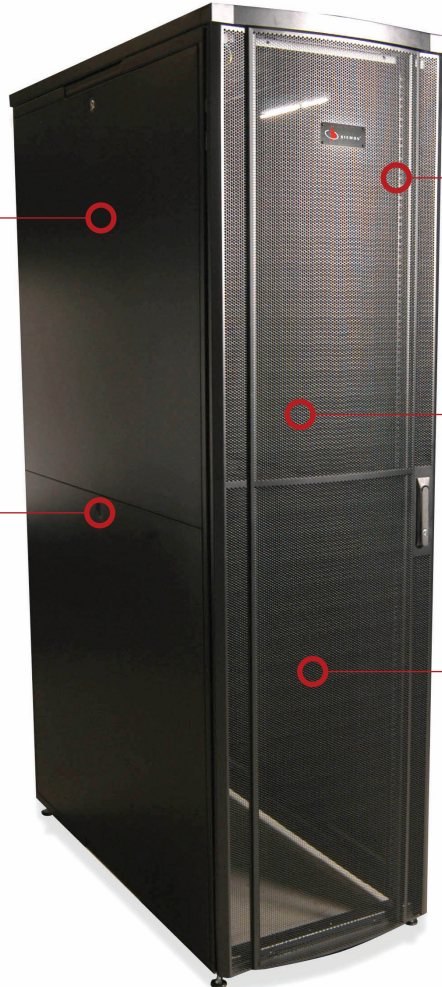


**Imagen Compatible**-Los gabinetes V600 muestran una apariencia compatible con los gabinetes VersaPOD para optimizar el aspecto estético en los Centros de Datos combinando ambos estilos de gabinetes

**Puertas perforadas para flujo de aire**-Las puertas perforadas de alta densidad perfiladas presentan un 71% de perforación mayor que excede los requerimientos de flujo de aire para equipos TI

**Puertas con accesibilidad total**-Desmontaje rápido, con puertas divididas de doble cara cambiabile: una pieza frontal y otra en la parte posterior



El montaje de rieles es totalmente ajustable, puede ser fácilmente configurado para soportar cualquier rango de profundidad del equipo

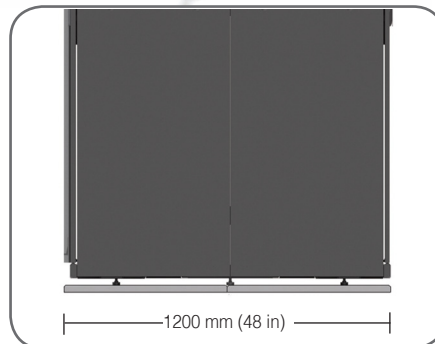

El gabinete VP2A tiene una profundidad real de 1200 mm, lo que permite un acceso completo a las cubiertas contiguas de forma inmediata tanto por la parte frontal o trasera de las placas de los gabinetes



Compatible con el administrador térmico VersaPOD, las opciones incluyen extractores de aire, así como protecciones con escobillas (la versión de los 1200 mm es compatible con ductos de extracción vertical del VersaPOD)

WWW.SIEMON.COM



## Información para solicitar pedidos

Núm. de Parte	Descripción
V6(X)A-(X)(X)(X)(X)1-42 . V600 Gabinete, 42U, Negro	
<b>Profundidad del Gabinete</b> 1 = 1000 mm (40 in.) 2 = 1200 mm (48 in.)	<b>Opciones con Ruedas</b> 1 = Sin ruedas 2 = Con ruedas
<b>Páneles laterales</b> 0 = Sin páneles laterales 1 = Un panel lateral 2 = Dos páneles laterales	<b>Tipo de cerradura</b> 1 = Cerradura con llave 2 = Cerradura con enclavamiento
<b>Puerta frontal</b> A = Ventilación completa B = Ventilación dividida C = Separador sólido	<b>Puerta posterior</b> A = Ventilación completa B = Ventilación dividida C = Separador sólido



Incluye 4 patas niveladoras, 50 tuercas de jaula y dos soportes estabilizadores

## Especificaciones del Gabinete V600

Dimensiones	
Altura	2000 mm (78.7 in.)
Ancho	600 mm (23.6 in.)
Profundidad	V61A: 1000mm (39.4 in.) V62A: 1200mm (47.2 in.)
Peso	V61A: 1000mm (39.4 in.), V62A: 1200mm (48.0 in.)
Tipo de base	Abierto
Color	Negro
Porcentaje de perforación de la puerta	71%
Identificación del Espacio U	Si
Acceso abierto del Cable Lid	V61A: 4 (chico); 1 (grande), V62A: 3 (chico); 3 (grande)
Material	CRS de diferentes espesores
Terminado	Acabado con revestimiento en polvo texturizado
Cumplimiento de estándares	UL 60950-1 Ed2.0, CEA-310-E, CSA C22.2 NO. 60950-1-07
Rango de carga	1360 kg/3000 lbs (estático); 1020 kg/2250 (dinámico)

## Información para solicitar pedidos de los accesorios del Gabinete V600

### V6A-DRA-1-42

V600 Puerta con ventilación completa, 42U, Negra

### V6A-DRB-1-42

V600 Puertas con ventilación dividida o simétrica (paquete de 2), 42U, Negra

### V6A-DRC-1-42

V600 Puertas con ventilación sólida (paquete de 2), 42U, Negra

### V61A-S-1-42

V61A Páneles laterales simétricos (paquete de 2), 42U, Negra

### V62A-S-1-42

V62A Páneles laterales simétricos (paquete de 2), 42U, Negra

### V6A-R-1-42

V600 Rieles de montaje (paquete de 2), 42U, Negra

### VP-DUCT1\*

Altura ajustable para los ductos de extracción de aire vertical, 516-923mm (20-36 in.)

### VP-DUCT2\*

Altura ajustable para los ductos de extracción de aire vertical, 913-1320mm (36-52 in.)

### V-PDU-1-42

Soporte de gestión de cable/PDU vertical V600, 42U Negro (paquete de 2)

Apoyo sin herramientas de hasta (2) bastidores de montaje de los PDUs

### VP-FAN

Montaje superior para el panel del ventilador de enfriamiento, 3 ventiladores x 110CFM, 120VAC con conexión w/NEMA 5-15P, con listado UL

### VP-FAN-220

Montaje superior para el panel del ventilador de enfriamiento, 3 ventiladores x 110CFM, 220VAC con conexión w/C13, con listado UL

### VP-T3

Protector de escobilla, Grande. Para aberturas centrales grandes

### VP-BRUSH

Protecciones de escobilla, Pequeña. Para aberturas centrales pequeñas

### VA-VPA-BAY-1

Paquete de unión de VersaPOD a V600, Asegura (1) el gabinete del VersaPOD al (1) gabinete V600

### VP-GRD

Paquete de puesta a tierra. Incluye cable y barra de puesta a tierra, herramientas de montaje y accesorios (con la capacidad de soportar todos los requerimientos de conexiones para un solo gabinete).

*\* Los ductos de extracción verticales son compatibles solo con los gabinetes V62A.*

*Las puertas sólidas deben ser especificadas con los gabinetes que usan ductos de extracción.*



VP-DUCT(X)




VP-FAN(-220)



VP-T3



VP-BRUSH

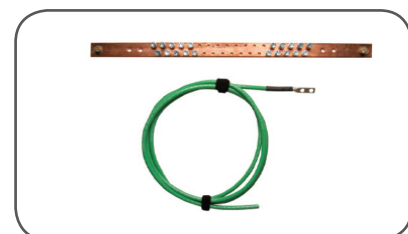

VP-GRD

WWW.SIEMON.COM



## Accesorios para la administración de cables

### VP-143

Organizador de cable en D de ¼ de giro  
(caja de 10), 88.9 X 44.5 mm (3.50 X 1.75 pulgadas)  
Para usarse con el soporte del administrador de cable/PDU



VP-143

### VCM-25-(XX)-01


Organizador de cables con gancho y cinta (rollo de 25)  
Para usarse con el soporte del administrador de cable/PDU.  
Usar (XX) para longitudes específicas: 6 = 6", 12 = 12", 18 = 18"



VCM-25-06-01

### HCM-4-(X)U


Administrador de cables horizontal RouteIT™  
de 19" con dedos de 4"  
Utilice (X) para especificar la altura:  
1 = 1U, 2 = 2U, 4 = 4U.

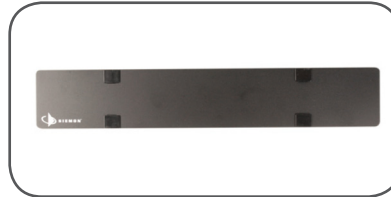

HCM-4-2U

### PNL-TBLNK010-1S

Panel de relleno sin herramientas de 19", 1U  
(paquete de 10)

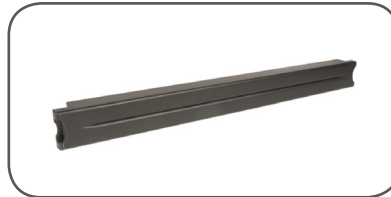

PNL-TBLNK010-1S

### PNL-BRSH-1

Panel protector con escobillas de 19", 1U



PNL-BRSH-1

### PCM-1

Panel organizador de cable para montaje frontal



PCM-1

*Estamos constantemente mejorando nuestros productos, por lo que SIEMON se reserva los derechos de cambiar las especificaciones y disponibilidad sin previo aviso.*

**Para obtener información adicional:**  
Visite nuestro sitio web en [www.siemon.com](http://www.siemon.com)

**América del Norte**  
Watertown, CT USA  
Tel.: (1) 860 945 4200 US  
Tel.: (1) 888 425 6165

**Europa/Medio Oriente/África**  
Surrey, England  
Tel.: (44) 0 1932 571771

**Asia/Pacífico**  
Shanghai, P.R. China  
Tel.: (86) 21 5385 0303

**América Latina**  
Bogota, Colombia  
Tel.: (571) 657 1950

**WWW.SIEMON.COM**



SS\_42U\_V600\_A 7/13

© 2013 Siemon