

バリューバーティカルケーブルマネージャー

販売地域 - グローバル

シーモンのバリューバーティカルケーブルマネージャーは、2ポストラック設置環境で、大容量のケーブルまたは高密度化によって直面するケーブル管理を、低価格およびフル機能ソリューションでサポートします。水平ケーブルとパッチコードの両方を配線および保護するために、片面バージョンと両面バージョンで導入できます。デュアルヒンジドアは、各コーナーにスプリングリリースハンドルを備えているため、開閉、取り外し、再取り付けが簡単に行えます。オプションのアクセサリには、システムを床に固定したり、オーバーヘッドトレイを取り付けたりするための、エンドパネルと固定ブラケットが含まれます。

組み立て

工具不要のスナップ式设计により、迅速で簡単な組み立て-開始から終了まで5分

両側ヒンジ式ドア

どちらの側からでも開くことができ、簡単に取り外しが可能で、オープンアクセスを提供します

大容量フィンガー フック


開口部はラックの各マウントユニットと並行で、48本のカテゴリ6Aケーブルが収容できます



ドア オペレーション:
各コーナーポイントのハンドルは、設置中および設置後のスムーズなドア操作を提供します。ユニークなフィンガーデザインにより、再取り付け時にドアの取り付けポイントを簡単に示します



便利なバリューラック用オプション
完全なシステムの一部として耐久性と利便性を追求したオプションを提供しています。

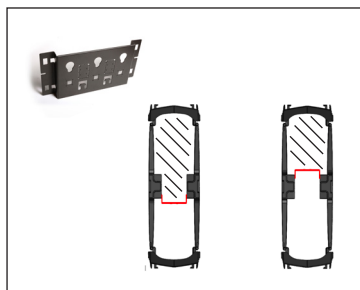

用途の広いディバイダープレート
仕切り板は中央の2つの位置に置いて、前部または後部の容量を拡張できます。



フラット ボックス配送
ハーフハイトモデルは、コンパクトなボックスに組み立てられていない状態で出荷されます。輸送、取り扱い、保管に最適です。

バリューバーティカルケーブルマネージャー

バリューバーティカルケーブルマネージャーは、シーモンのバリューラック（RS1シリーズ）やシーモンの4ポストラックなど、標準の76mm（3インチ）深さのラックと互換性があります。水平ケーブルマネージャーには、SiemonのRouteITおよびWMシリーズの水平ケーブルマネージャーを推奨しています。

製品型番情報

型番	詳細
VCM1A-(XX)S-1-45	Value Vertical Cable Manager, 45U, Single-sided

Use (XX) to specify width:

04 = 102mm (4 in.)

06 = 152mm (6 in.)

10 = 254mm (10 in.)

12 = 304mm (12 in.)



型番	詳細
VCM1A-(XX)D-1-45	Value Vertical Cable Manager, 45U, Double-sided

Use (XX) to specify width:

04 = 102mm (4 in.)

06 = 152mm (6 in.)

10 = 254mm (10 in.)

12 = 304mm (12 in.)




型番	詳細
VCM1A-SP(X)-1-45	End of row side panel kit for Value Vertical Cable Manager

Use (X) to specify width:

S = Single-sided

D = Double-sided



型番	詳細
VCM1A-BRKT-1	End of Row Anchoring Bracket, Used to anchor end of row managers to adjacent surfaces above or below via 19mm (0.75 in.) diameter opening

注：ブラケットは、マネージャーの上または下に67mm（2.65インチ）伸びます。シーモンのバリューラックでのみ使用することを目的とした下部アタッチメントとなります。-他のシーモンラックとは互換性がなく、他のサードパーティ製ラックとは互換性がない場合があります。ブラケットをマネージャーに固定するためのハードウェアが含まれています。-アンカーハードウェアは含まれていません。



バリューバーティカルケーブルマネージャー

属性	製品	数値
Dimensions	Manager U Space	45U
	Single-sided Manager	2.05m (80.72in.) H x 282mm (11.1in.) D
	Double-sided Manager	2.05m (80.72in.) H x 490mm (19.3in.) D
	End of Row Side Panel - Single-sided	2.04m (80.3in.) H x 229mm (9in.) D
	End of Row Side Panel - Double-sided	2.04m (80.3in.) H x 381mm (15in.) D
	Replacement Door	1.02m (40in.) H
Color	-	Black
Material	Fingers	ABS
	Door Caps and Latch	PC
	Divider Bracket and Anchoring Bracket	Cold Rolled Steel, powder coat finish
Compliance	-	UL1863, RoHS
Packaging	-	Ships unassembled in a carton



ケーブル管理容量表

	Total Area (sq. in.)	Effective Area (sq. in.)	Cable Diameter in. (mm)											
			0.13 (3.30)	0.15 (3.81)	0.17 (4.32)	0.19 (4.83)	0.21 (5.33)	0.23 (5.84)	0.25 (6.35)	0.27 (6.86)	0.29 (7.37)	0.31 (7.87)	0.33 (8.38)	0.35 (8.89)
VCM1A-04S-1-45²	24.75	9.90	585	440	342	274	224	187	158	135	117	103	90	80
VCM1A-04D-1-45¹	41.25	16.50	976	733	570	457	374	311	264	226	196	171	151	134
VCM1A-06S-1-45²	42.75	17.10	1011	760	591	473	387	323	273	234	203	177	157	139
VCM1A-06D-1-45¹	71.25	28.50	1686	1266	986	789	646	538	456	390	338	296	261	232
VCM1A-10S-1-45²	78.75	31.50	1863	1400	1089	872	714	595	504	432	374	327	289	257
VCM1A-10D-1-45¹	131.25	52.50	3106	2333	1816	1454	1190	992	840	720	624	546	482	428
VCM1A-12S-1-45²	96.75	38.70	2289	1720	1339	1072	877	731	619	530	460	402	355	315
VCM1A-12D-1-45¹	161.25	64.50	3816	2866	2231	1786	1462	1219	1032	884	766	671	592	526

・ マネージャーのケーブル容量は、40%の計算された充填率を反映しています。これは、実際の使用中の100%の充填を、ケーブルの出入りに関連するディレーティングに反映することを目的としています。

・ 容量を超えるスラックストレージに使用する場合は、マネージャー内で2回配線される個々のケーブルに対応するために、容量をさらに50%削減する必要があります。

¹ 両面マネージャーの容量はマネージャー全体を対象としています。各サイドの容量は、内部の仕切りの位置に応じて、この値の40%、50%、または60%で計算できません。

² 最も深い位置に設置された内部仕切りに基づくケーブル容量

当社は製品を継続的に改善しているため、Siemonは事前の通知なしに仕様と可用性を変更する権利を留保します。

North America
P: (1) 860 945 4200

Asia Pacific
P: (61) 2 8977 7500

Latin America
P: (571) 657 1950/51/52

Europe
P: (44) 0 1932 571771

China
P: (86) 215385 0303

India, Middle East & Africa
P: (971) 4 3689743

Siemon Interconnect Solutions
P: (1) 860 945 4213
www.siemon.com/SIS

WWW.SIEMON.COM

SS_Racks_ValueVerticalCableManager_RevD 0621

