


# UltraMAX™ 铜缆连接系统

## 5e, 6, 6A 非屏蔽配线架



西蒙 UltraMAX 铜缆连接系统通过创新的单一平台配线架产品满足您的 5e, 6 和 6A 类非屏蔽连接要求。UltraMAX 配线架将用户关心的功能、美学和行业领先的性能最大化地融入到配线架的设计中, 使您能够配置出理想的系统。

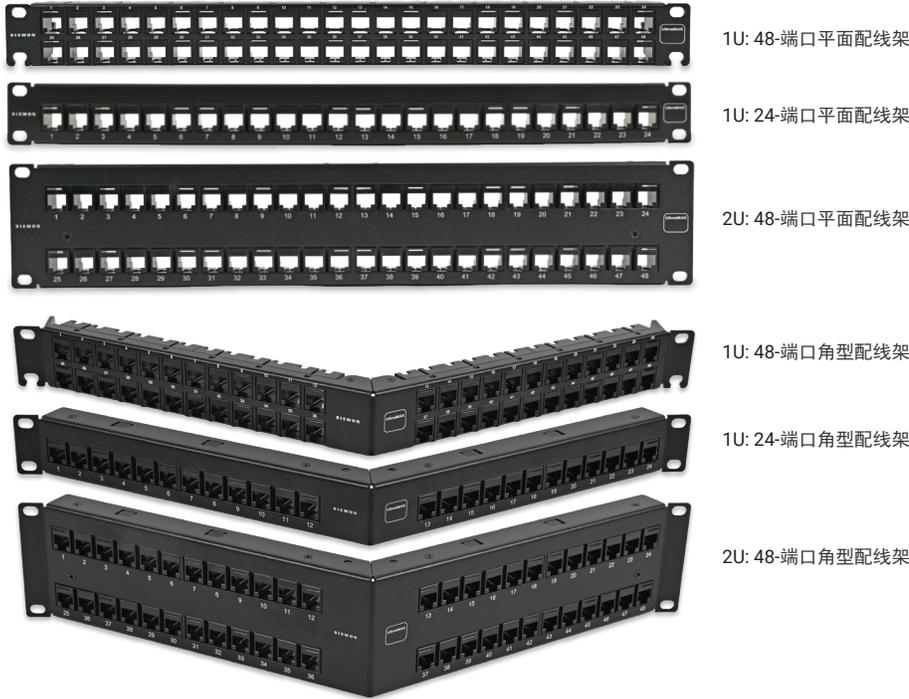

### 优化的设计

UltraMAX 配线架的设计考虑到了安装人员的需求。有 24-和 48- 端口, 角型和平面等灵活组合的配置, 允许用户轻松优化网络布局, 以更好地支持他们的要求。

### 经久耐用的结构

每个 UltraMAX 配线架都由高强度钢制成, 表面防刮伤, 为您的关键网络连接提供坚实的基础。



**1 增强的性能**  
增强的性能来源于 UltraMAX 的对角线排列、直线型排线连接块, 以及清晰的线对分离和简单的插座装入/移除。



**2 直观的标签系统**  
无论是使用定制的标签还是彩色编码的色标, 都可以通过 UltraMAX 的放大标签槽轻松识别和管理您的端口, 标签槽可以毫不费力地卡到位, 没有粘胶残留, 使外观整洁。



**3 灵活的线缆管理**  
UltraMAX 配线架包含可拆除的后置线缆管理器, 让用户可以轻松管理配线架后部的布线以保持优异的性能。



**4 高密度**  
该产品可在 1U 的空间内提供 48 个端口, 大大降低了机架空间占用率, 同时仍能满足严格的 6A 类外来串扰参数要求。



请参见第二页的二维码以获取我们的环保包装信息

### 开始使用

UltraMAX 配线架有多种配置选项, 每一种都是为了给您提供安装所需的一切:

#### 预装:


配线架预装插座模块, 可在现场直接用于端接

#### 套装:

配线架包装中包含相关插座模块, 根据需求用于端接

#### 空板:

配线架不含插座模块, 适用于配合我们的预端接集束铜缆进行快速部署

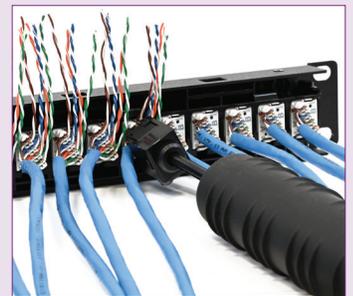

### 卓越的端接

UltraMAX 的独特设计让用户可以使用多线对端接工具一次完成所有 4- 对线缆的压接。这使得用户在端接插座时比传统的端接方法快 20%。



# 订购信息

## UltraMAX 配线架

UP (X 或 XX) - (X) (X) - (XX) (X) - RS

性能等级	固定方式	机架单元高度	端口数量	插座配置
5 = 5e UTP 6 = 6 UTP 6A = 6A UTP N = 无*	F = 平面 A = 角型	1 = 1U 2 = 2U	24 = 24-端口 48 = 端口**	E = 空板 K = 套装*** L = 预装

\*“N” 仅用于配线架空板配置。

\*\* 48口配线架不兼容 UltraMAX 4-对打线工具

\*\*\* 配线架套装包含用于端接的 UltraMAX 手掌保护器插件

注 西蒙 UltraMAX 非屏蔽配线架仅可使用 UltraMAX 配线架插座模块  
所有配线架包含一个可拆除后置理线器、扎线带和固定螺丝

空板：配线架，黑色，空



套装：配线架，黑色，配套插座模块



预装：配线架，黑色，插座模块已安装



标签纸



标签槽



配线架盲板



角型配线架盖板



后置理线器



1U 48口后置理线器



手掌保护器插件

## UltraMAX 配线架附件

型号	描述
Z-PNL-PL24	24口配线架的穿孔标签纸，一面空白，另一面有1至24序号。共7张可用于112个配线架。兼容Z-MAX/UltraMAX配线架。
Z-PNL-PL48	48口配线架的穿孔标签纸，一面空白，另一面有1至48序号。共14张可用于112个配线架。兼容Z-MAX/UltraMAX配线架。
Z-PNL-PS	配线架标签槽，每包 25 个 (6-端口宽度)，兼容 Z-MAX/UltraMAX 配线架。
Z-BL-01	配线架盲板，每包 10 个，黑色橡胶，可用于空 Z-MAX/UltraMAX 配线架端口，或任何 RJ-45 端口以防止灰尘。
PPNLA-CVR-01	角型配线架盖板，兼容 Z-MAX/UltraMAX 配线架，黑色
UP-RWM-A	UltraMAX 1U 24口和2U 48口配线架后置理线器
UP-RWM-B	UltraMAX 1U 48口配线架后置理线器

## UltraMAX 配线架插座模块 | 用于空板型 UltraMAX 配线架

U (X 或 XX) - P00N (X)

性能等级	包装样式
5 = 5e UTP 6 = 6 UTP 6A = 6A UTP	S = 标准单包装 B = 批量包装*

\* 环保的批量包装的最小起订量为 100，增量为 100 的整数倍



西蒙提供多种适用于 UltraMAX 配线架的打线工具，参见 [手册](#)。

欲获取全系列西蒙 UltraMAX 插座的信息，点击 [此处](#)。

由于我们在持续改进产品，西蒙保留未经事先声明即改变规格和可用性的权利。

North America  
P: (1) 860 945 4200

Mexico  
P: (521) 556 387 7708/09/10

Latin America  
P: (571) 657 1950/51/52

Europe  
P: (44) 0 1932 571771

China  
P: (86) 215385 0303

India, Middle East & Africa  
P: (971) 4 3689743

Asia Pacific  
P: (61) 2 8977 7500

Siemon OEM Technologies  
P: (1) 860 945 4213  
[www.siemon.com/OEM](http://www.siemon.com/OEM)

[www.siemon.com/ultramax](http://www.siemon.com/ultramax)

